

E-Studio 408 S

Sommaire

- 1. Paramétrage TCP \ IP**
- 2. Paramétrage SMTP**
- 3. Paramétrage LDAP**
- 4. Paramétrage Fax**
- 5. Paramétrage Eway**
 - Commande de consommable
 - Envoi des compteurs
- 6. Scan SMB**
- 7. Carnet Adresse**
- 8. Mise à jour**
- 9. Clonage**

1 Paramétrage TCP / IP

Etat Paramètres puis Réseau\Ports.

The screenshot shows a web-based configuration interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of menu items: Etat, Paramètres, Périphérique, Imprimer, Papier, Copie, Télécopie, E-mail, FTP, Lecteur USB, Réseau/Ports, Sécurité, Rapports, Carnet d'adresses, Raccourcis, Configuration des signets, Applications, and Plan du site. The main area is titled 'Paramètres' and contains a grid of icons for various services: Copie, Périphérique, E-mail, Télécopie, Lecteur USB, FTP, Réseau/Ports (highlighted with a red box), Papier, Imprimer, Rapports, and Sécurité. At the top right, there are buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration'.

Ethernet puis Configurer l'adresse Ip Statique.

The screenshot shows the 'Réseau/Ports' configuration page. The left sidebar is the same as in the previous image. The main content area is titled 'Réseau/Ports' and includes sections for 'Informations réseau', 'AirPrint', and 'Ethernet' (highlighted with a red box). Under 'Ethernet', the network speed is set to '1000 Mbits/s, Full Duplex'. The 'IPv4' section has 'Activer DHCP' unchecked and 'Configurer l'adresse IP statique' (highlighted with a red box) selected. The 'IPv6' section has 'Activer IPv6' checked, 'Activer DHCPv6' unchecked, and 'Configuration automatique d'adresse sans état' checked. Below these are fields for 'Adresse du serveur DNS', 'Adresse IPv6 affectée manuellement', and 'Routeur IPv6 affecté manuellement', all with empty input boxes. At the bottom, there are fields for 'Préfixe d'adresse' (set to 64) and 'Toutes les adresses IPv6' (set to fe80::221:b7ff:fee7:3871).

Configurer Adresse Ip \ Masque \ Passerelle et enregistrer.

Rechercher

Sélect. option

Etat

Paramètres

- Périphérique
- Imprimer
- Papier
- Copie
- Télécopie
- E-mail
- FTP
- Lecteur USB
- Réseau/Ports
- Sécurité
- Rapports

Carnet d'adresses

Raccourcis

Configuration des signets

Applications

Importer la configuration

Exporter la configuration

Paramètres > Réseau/Ports > Configurer l'adresse IP statique

Configurer l'adresse IP statique

Adresse IP Définir une adresse IP statique désactive tous les services de définition automatique d'adresses.

Masque de réseau


Passerelle

Enregistrer


Restaurer

2 Paramétrage SMTP

Etat Paramètres puis Email.

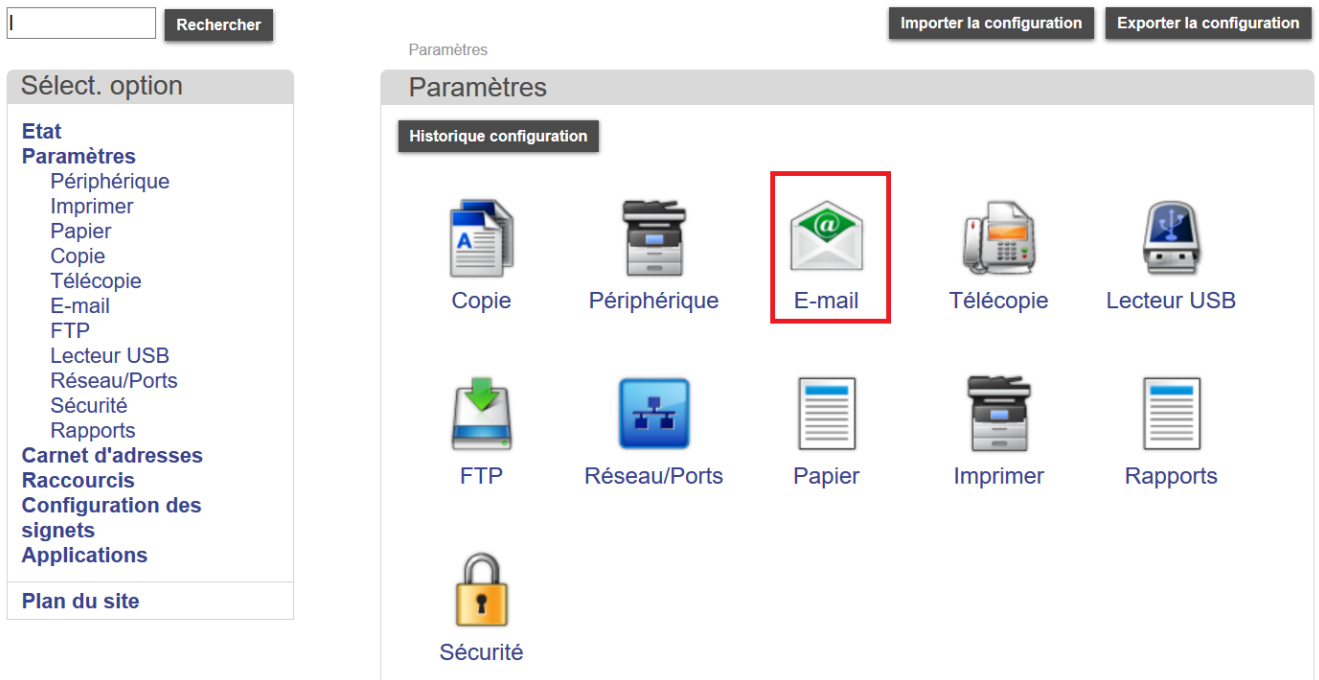

Configurer le serveur Smtip , Port , Adresse mail de la machine et authentification Smtip si demandé.

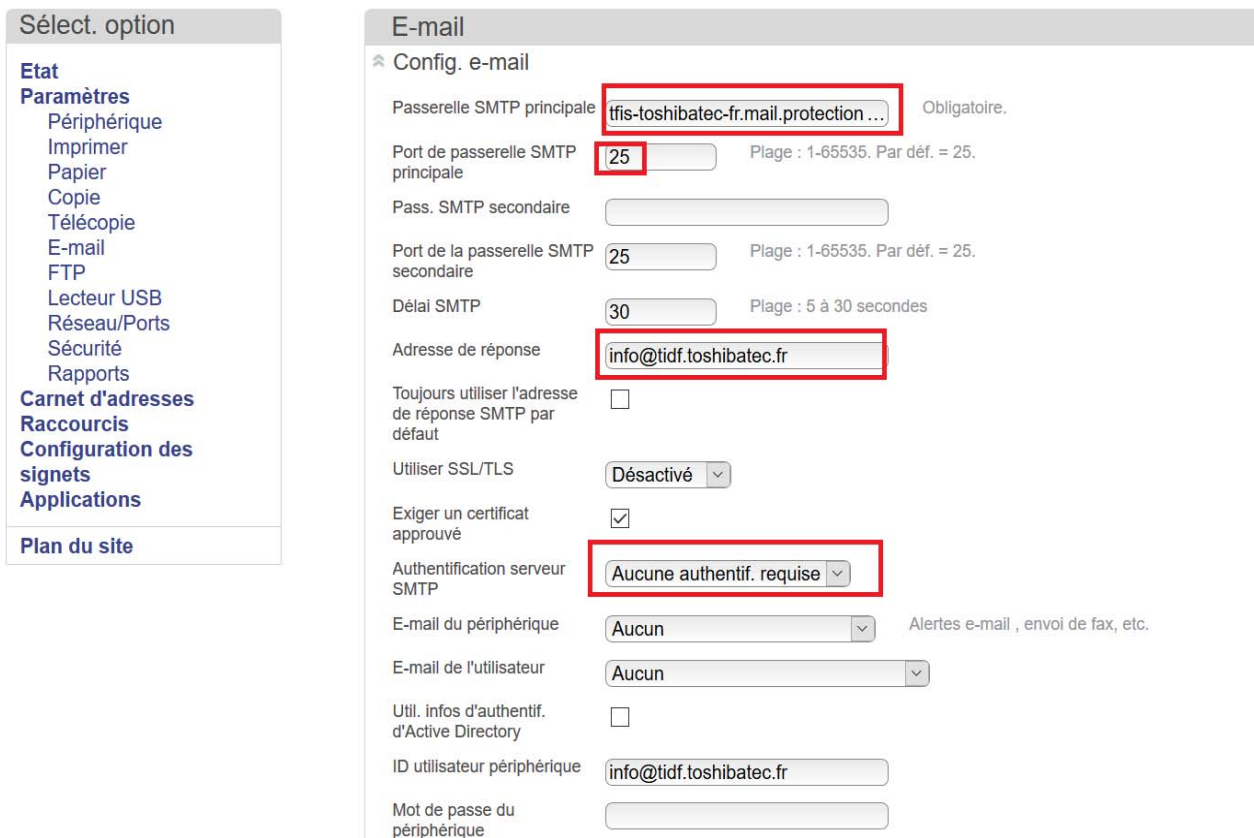

Pour annuler le journal de transmission des mails : Controles admin.

Version archivage	<input type="text" value="A-1a"/>	Uniquement pris en charge lorsque la version PDF est 1.4
Sécurisé	<input type="checkbox"/>	
Archivage (PDF/A)	<input type="checkbox"/>	Uniquement pris en charge lorsque la version PDF est 1.4
Type contenu	<input type="text" value="Texte/Photo"/>	
Origine contenu	<input type="text" value="Laser Noir et blanc"/>	
Couleur	<input type="text" value="Couleur"/>	Résolution maximale à réduire pour numérisations couleur.
Résolution	<input type="text" value="150 ppp"/>	
Intensité	<input type="range" value="5"/>	
Orientation	<input type="text" value="Portrait"/>	
Format d'origine	<input type="text" value="Tailles composées"/>	
Côtés	<input type="text" value="Hors fonction"/>	
Trait. avancé de l'image		
Contrôles admin		
<input type="button" value="Enregistrer"/>		<input type="button" value="Restaurer"/>

Contrôles admin

domaines.

M'envoyer une copie	<input type="text" value="N'apparaît jamais"/>	
Limiter les destinataires d'e-mail	<input type="checkbox"/>	
Utiliser cc :/cci :	<input type="checkbox"/>	
Utiliser TIFF multipage	<input checked="" type="checkbox"/>	Ce paramètre s'applique à toutes les fonctions de numérisation, excepté au mode serveur de télécopie.
Compression TIFF	<input type="text" value="LZW"/>	
Défaut texte	<input type="text" value="75"/>	Page : 5-95
Défaut texte/photo	<input type="text" value="75"/>	Page : 5-95
Défaut photo	<input type="text" value="50"/>	Page : 5-95
Journal de transmission	<input type="text" value="Impr. seule. si erreur"/>	
Source papier journal	<input type="text" value="tiroir 1"/>	
Autoriser Enregistrer comme raccourci	<input type="checkbox"/>	
Envoyer les images de l'e-mail en tant que	<input type="text" value="Pièce jointe"/>	
Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi	<input checked="" type="checkbox"/>	Rétablit valeurs par déf. des champs A, Objet, Message et Nom de fichier.
<input type="button" value="Enregistrer"/>		<input type="button" value="Annuler"/>

3 LDAP

Etat Paramètres puis Sécurité.

The screenshot shows a web-based configuration interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of menu items. The 'Sécurité' item is highlighted. The main content area is titled 'Paramètres' and contains a grid of icons representing different configuration categories. The 'Sécurité' icon, which is a padlock, is highlighted with a red box. At the top right, there are buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration'.

Méthodes de connexion : Comptes réseau \ Ajouter méth. de connexion. \ Ldap.

The screenshot shows the configuration interface with the 'Sécurité' section expanded. Under 'Méthodes de connexion', there are three sections: 'Public', 'Comptes locaux', and 'Comptes réseau'. The 'Comptes réseau' section is highlighted with a red box, and the 'Ajouter méth. connexion.' button is also highlighted. A dropdown menu is open below this button, showing options for 'Active Directory', 'LDAP', and 'Kerberos'. The 'LDAP' option is the target of the instruction. The sidebar on the left shows the 'Sécurité' item selected. The top right buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration' are also visible.

Configuration Ldap : Renseigner Le nom du serveur Ldap , l'adresse Ip du serveur Ldap, le port , et l'authentification si il y a besoin.

Rechercher

Importer la configuration Exporter la configuration

Paramètres > Sécurité > Configuration LDAP

Configuration LDAP

Type d'authentification LDAP LDAP + GSSAPI Supprimer LDAP Gérer groupes

Informations générales

Nom configuration

Adresse du serveur

Port du serveur Plage : 1-65535

Données utilisateur obligatoires

Informations d'authentification du périphérique

Liaison LDAP anonyme

Nom d'utilisateur du périphérique Obligatoire

Mot de passe du périphérique Obligatoire

Options avancées

Utiliser SSL/TLS

Exiger certificat

Option avancées : Activation du SSL et renseigner la base de recherche (OU=XX,CN=XX etc...).

Nom d'utilisateur du périphérique Obligatoire

Mot de passe du périphérique Obligatoire

Options avancées

Utiliser SSL/TLS

Exiger certificat

Attribut ID utilisateur

Attribut de messagerie

Attribut de numéro de télécopieur

Attribut nom complet

Attribut Répertoire d'accueil

Attribut Appartenance au groupe

Base de recherche

Délai de la recherche Plage : 5-300

Suivre réf. LDAP

4 FAX

Etat Paramètres puis Télécopie.

The screenshot shows the main parameter menu. On the left is a search bar with a 'Rechercher' button. Below it is a 'Sélect. option' menu with categories: Etat, Paramètres (with sub-items: Périphérique, Imprimer, Papier, Copie, Télécopie, E-mail, FTP, Lecteur USB, Réseau/Ports, Sécurité, Rapports), Carnet d'adresses, Raccourcis, Configuration des signets, and Applications. At the bottom of this menu is 'Plan du site'. On the right, there are buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration'. The main area is titled 'Paramètres' and contains a 'Historique configuration' button and a grid of icons for various settings: Copie, Périphérique, E-mail, **Télécopie** (highlighted with a red box), Lecteur USB, FTP, Réseau/Ports, Papier, Imprimer, Rapports, and Sécurité.

Paramètres par défaut fax \ Configuration serveur de télécopie.

The screenshot shows the 'Télécopie' configuration page. At the top left, it says 'Etat : Prêt'. There is a search bar and 'Rechercher' button. On the left is the same 'Sélect. option' menu as in the previous screenshot. On the right, there are 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration' buttons. The main content area is titled 'Télécopie' and shows 'Param. par défaut fax'. Under 'Mode Télécopie', a dropdown menu is set to 'Analogique'. Below this, there are two links: 'Configuration télécopie analogique' and 'Configuration serveur de télécopie' (highlighted with a red box). At the bottom of this section are 'Enregistrer' and 'Restaurer' buttons. A footer section is labeled 'Personnaliser la liste des paramètres'.

Paramètres généraux de télécopie : renseigner le nom et le numéro du fax et décocher la détection de ligne connectée (si vous ne voulez pas que le voyant rouge du fax clignote en rouge quand il n'y a pas de ligne connectée).

Etat : **Prêt**

Rechercher

Importer la configuration Exporter la configuration

Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique

Configuration télécopie analogique

✦ Paramètres généraux de télécopie

Nom du télécopieur

Numéro de télécopieur Caractères valides : 0-9, + et espace

ID du télécopieur

Mémoire utilisée

Annuler les télécopies

Masquage du numéro de télécopie Lorsque la fonction de masquage du numéro est activée, le bouton Rappeler est désactivé.

Chiffres à masquer Plage : 0 - 58

Activer la détection de la ligne connectée

Optimiser compat. téléc.

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
 - Périphérique
 - Imprimer
 - Papier
 - Copie
 - Télécopie
 - E-mail
 - FTP
 - Lecteur USB
 - Réseau/Ports
 - Sécurité
 - Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications

Plan du site

5 EWAY - Commande de consommable

Etat paramètres : Périphérique.

The screenshot shows the EWAY configuration interface. On the left is a sidebar with a search bar and a 'Sélect. option' menu. The main area is titled 'Paramètres' and contains a grid of icons for various settings: Copie, Périphérique (highlighted with a red box), E-mail, Télécopie, Lecteur USB, FTP, Réseau/Ports, Papier, Imprimer, and Rapports. A 'Sécurité' icon is at the bottom. At the top right, there are buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration'.

Notifications puis Configuration des alertes par courrier électronique.

The screenshot shows the 'Périphérique' configuration page. The sidebar on the left is updated to show 'Périphérique' as the selected option. The main content area is titled 'Périphérique' and includes sections for 'Préférences', 'Panneau de commandes distant', and 'Notifications'. Under 'Notifications', there are checkboxes for 'Erreur éclairage' and 'Signal DAA chargé', and a dropdown for 'Réglage alarme' set to 'Simple'. Below this is a 'Voir consommables' section with dropdowns for 'Afficher estimations consommables' and 'Alarme cartouche'. A red box highlights the link 'Configuration des alertes par courrier électronique' under the 'Notifications conso. perso.' section. At the bottom, there is a 'Prévention erreurs' section with checkboxes for 'Assistance bourrage papier' and 'Auto continu', and a page indicator 'Page : 5 à 255 secondes.' with a value of '5' in a box.

Configurer les listes et alertes par courrier électronique : Ajouter l'adresse de Starvision , puis cocher Niveau cartouche bas et remplacement unité image.

Rechercher

Importer la configuration Exporter la configuration

Paramètres > Périphérique > Configuration des alertes par courrier électronique

Configuration des alertes par courrier électronique

Config. e-mail

Configurer les listes et alertes par courrier électronique

Envoyer la 1 par courrier électronique **Ajouter**

✖ starvision@tidf.toshibatec.fr

Envoyer la 2 par courrier électronique **Ajouter**

Evénements mess.

Cartouche		
Cartouche bientôt vide	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Niv. cart. bas	<input checked="" type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Niveau cart. très bas	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Remplacer cartouche	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Remplacer cart. invalide	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Remplacer la cartouche défectueuse	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Rempl. la cart. non prise en charge	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Cartouche manquante	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique

Remplacer cartouche défect./manquante	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Kit/unité trait. d'images		
Niveau kit/unité trait. d'images presque bas	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Niveau kit/unité trait. d'images bas	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Niveau kit/unité trait. d'images très bas	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Rempl. kit/unité trait. d'images.	<input checked="" type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Rempl. kit/unité trait. d'images défect.	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Rempl. kit/unité trait. d'images non pris en charge	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique
Réinst. kit/unité trait. d'images manq. ou qui ne répond pas	<input type="checkbox"/>	Envoyer la 1 par courrier électronique

EWAY – Envoi des compteurs.

Applications.

Rechercher

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
- Périphérique
- Imprimer
- Papier
- Copie
- Télécopie
- E-mail
- FTP
- Lecteur USB
- Réseau/Ports
- Sécurité
- Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications**
- Plan du site

Paramètres

Historique configuration

- Copie
- Périphérique
- E-mail
- Télécopie
- Lecteur USB
- FTP
- Réseau/Ports
- Papier
- Imprimer
- Rapports
- Sécurité

Importer la configuration Exporter la configuration

Installer l'application assistance clientèle, si ce n'est pas fait.

Paramètres

- Périphérique
- Imprimer
- Papier
- Copie
- Télécopie
- E-mail
- FTP
- Lecteur USB
- Réseau/Ports
- Sécurité
- Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications
- Plan du site

Installer app.

Fichier d'app. à inst. :

Aucun fichier sélect. Parcourir

Instal. Annuler

pour signaler des problèmes techniques et obtenir de l'aide.

Etat : **Exécution**

Etat : **Exécution**

Scan Center - E-mail
Module complémentaire pour Scan Center qui permet d'envoyer les images numérisées par e-mail.

Etat : **Exécution**

Scan Center - Dossier réseau
Module complémentaire pour Scan Center qui permet d'enregistrer les images numérisées vers des dossiers réseau.

Etat : **Exécution**

Etat : **Exécution**

Scan Center - Imprimante
Module complémentaire pour Scan Center qui permet la numérisation et l'impression de documents.

Etat : **Exécution**

Scan Center
Cette application envoie des documents vers des destinations. Vous devez installer des modules complémentaires de destination.

Etat : **Exécution**

Centre de raccourcis
Créer des raccourcis personnalisés pour la copie, la télécopie et l'envoi d'e-mail sur l'écran tactile pour simplifier les tâches courantes.

Etat : **Exécution**

Scan Center - Télécopie

Sélect. option

Etat

Paramètres

Périphérique

Imprimer

Papier

Copie

Télécopie

E-mail

FTP

Lecteur USB

Réseau/Ports

Sécurité

Rapports

Carnet d'adresses

Raccourcis

Configuration des signets

Applications

Plan du site

Applications

App. installées

Configuration de la structure des applications

Assistance clientèle

Arrêter
Configurer
Aff. journal
Désinstaller

Description	Envoyez par e-mail des informations basiques sur les périphériques à un fournisseur ou à un service d'assistance interne pour signaler des problèmes techniques et obtenir de l'aide.
Version	6.2.6
Support du revendeur	cliquer ici
Etat de la licence	Aucun(e) requis(e)

Centre de raccourcis

Scan Center

Scan Center - Dossiers réseau

Arrêter
Configurer
Aff. journal

Configurer comme ci-dessous.

Assistance clientèle

Afficher les informations du client : ?

Afficher les informations du fournisseur : ?

Activer l'envoi d'un message électronique : ?

Compter deux fois le papier grand format ? ?

Nom de la société (client) : ?

Nom du client : ?

Numéro de téléphone du client : ?

Adresse électronique du client : ?

Nom de la société du fournisseur : ?

Adresse du fournisseur : ?

Ville, région, code postal du fournisseur : ?

Nom du fournisseur : ?

Numéro de téléphone du fournisseur : ?

Adresse électronique du fournisseur : ?

Liste d'objets de courrier électronique : ?

Nom et adresse du client , adresse électronique du client (adresse mail du Mfp) , adresse électronique du fournisseur (starvision).Envoie mensuelle le 2 et 28 .Une simulation de test est possible en bas à gauche.

Assistance clientèle

Adresse du fournisseur :	<input type="text"/>	?
Ville, région, code postal du fournisseur :	<input type="text"/>	?
Nom du fournisseur :	<input type="text"/>	?
Numéro de téléphone du fournisseur :	<input type="text"/>	?
Adresse électronique du fournisseur :	<input type="text" value="boulardj@tidf.toshibatec.fr"/>	?
Liste d'objets de courrier électronique personnalisés :	<input type="text" value="Compteurs"/>	?
Icon Text:	<input type="text"/>	?
Icon:	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné. ? Afficher la valeur actuelle <input type="checkbox"/> Restaurer la valeur par défaut <input type="checkbox"/>	
Logo de la société :	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné. ? Afficher la valeur actuelle <input type="checkbox"/> Restaurer la valeur par défaut <input type="checkbox"/>	
Fréquence de remise du courrier électronique :	<ul style="list-style-type: none">AucuneQuotidienneHebdomadaire<input type="checkbox"/> MensuelleSemestrielAnnuel	?
Calendrier de remise :	<input type="text" value="3"/>	?

6 Scan SMB

Applications \ Scan Center – Dossiers Réseau \ Configurer.

Rechercher

Importer la configuration Exporter la configuration

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
 - Périphérique
 - Imprimer
 - Papier
 - Copie
 - Télécopie
 - E-mail
 - FTP
 - Lecteur USB
 - Réseau/Ports
 - Sécurité
 - Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications

Plan du site

Applications

- Applications
- App. installées
- Configuration de la structure des applications
- Assistance clientèle
- Centre de raccourcis
- Scan Center
- Scan Center - Dossiers réseau

Arrêter Configurer Aff. journal

Description	Module complémentaire pour Scan Center qui permet d'enregistrer les images numérisées vers des dossiers réseau.
Version	1.3.3
Support du revendeur	cliquer ici
Etat de la licence	Aucun(e) requis(e)

- Scan Center - E-mail
- Scan Center - Imprimante
- Scan Center - Télécopie

Ajouter un Dossier Réseau.

Scan Center - Dossiers réseau

Scan Center > Créer raccourci

Créer raccourci

- Définition
- Paramètres de numérisation
- Ajouter Dossier réseau 0 Dossiers réseau

Ajouter Dossier réseau Créer Dossier réseau

Nom	Type	Chemin	Supprimer
	Ecran	10	

<Page 1/1 >

- Ajouter Email 1 Destinations des e-mails
- Ajouter TELECOPIE 0 Destinations de télécopie
- Ajouter Imprimante
- Ajouter Imprimante distante 0 Imprimantes distantes
- Page de résumé

Enregistrer Annuler

Création du Dossier réseau : Nom du dossier, chemin réseau du dossier, possibilité de scanner le réseau pour y voir les partages réseaux.

Scan Center - Dossiers réseau

Créer Dossier réseau

Nom et emplacement

Autoriser l'utilisateur à effectuer des modifications sur le panneau de commandes de l'imprimante

Afficher le chemin réseau

Afficher le nom *

Type de connexion

Adresse du dossier * Exemple : \\ordinateur\share

Recherche

Autoriser l'utilisateur à modifier les options d'authentification sur le panneau de commandes de l'imprimante

Options d'authentification Autorisez les utilisateurs à accéder à la destination sans demander d'informations d'authentification.

Nom d'utilisateur

Si le partage requiert de l'authentification, renseigner login \ mot de passe. En bas à gauche possibilité d'effectuer un test de connexion.

Scan Center - Dossiers réseau

FILE_SHARE

Autoriser l'utilisateur à modifier les options d'authentification sur le panneau de commandes de l'imprimante

Options d'authentification Utilisez les informations d'authentification définies dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, sans obliger les utilisateurs à les saisir sur le panneau de commandes de l'imprimante.


Nom d'utilisateur

Mot de passe


Options avancées

Fichier

Sur le panel du Mfp , Centre de numérisation.

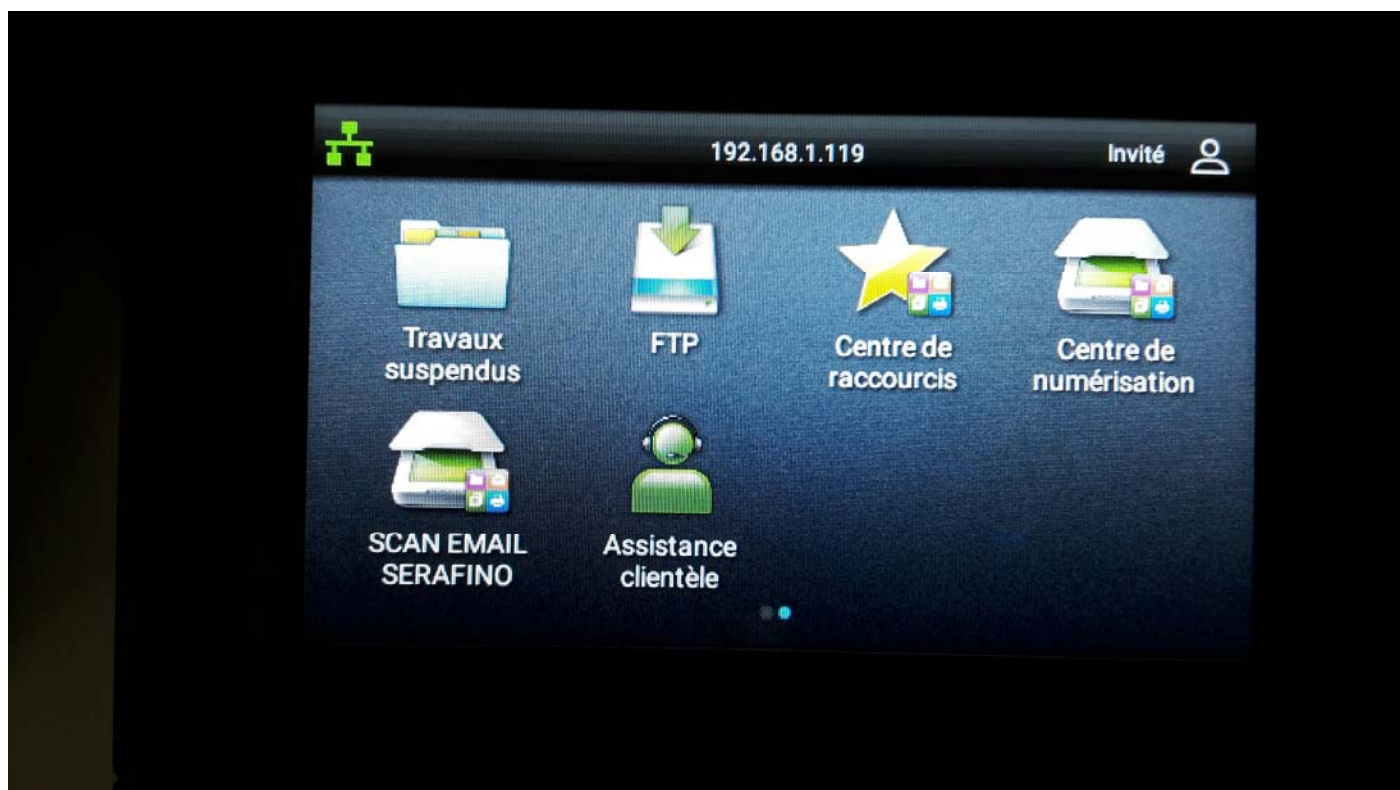

Dossiers réseau.

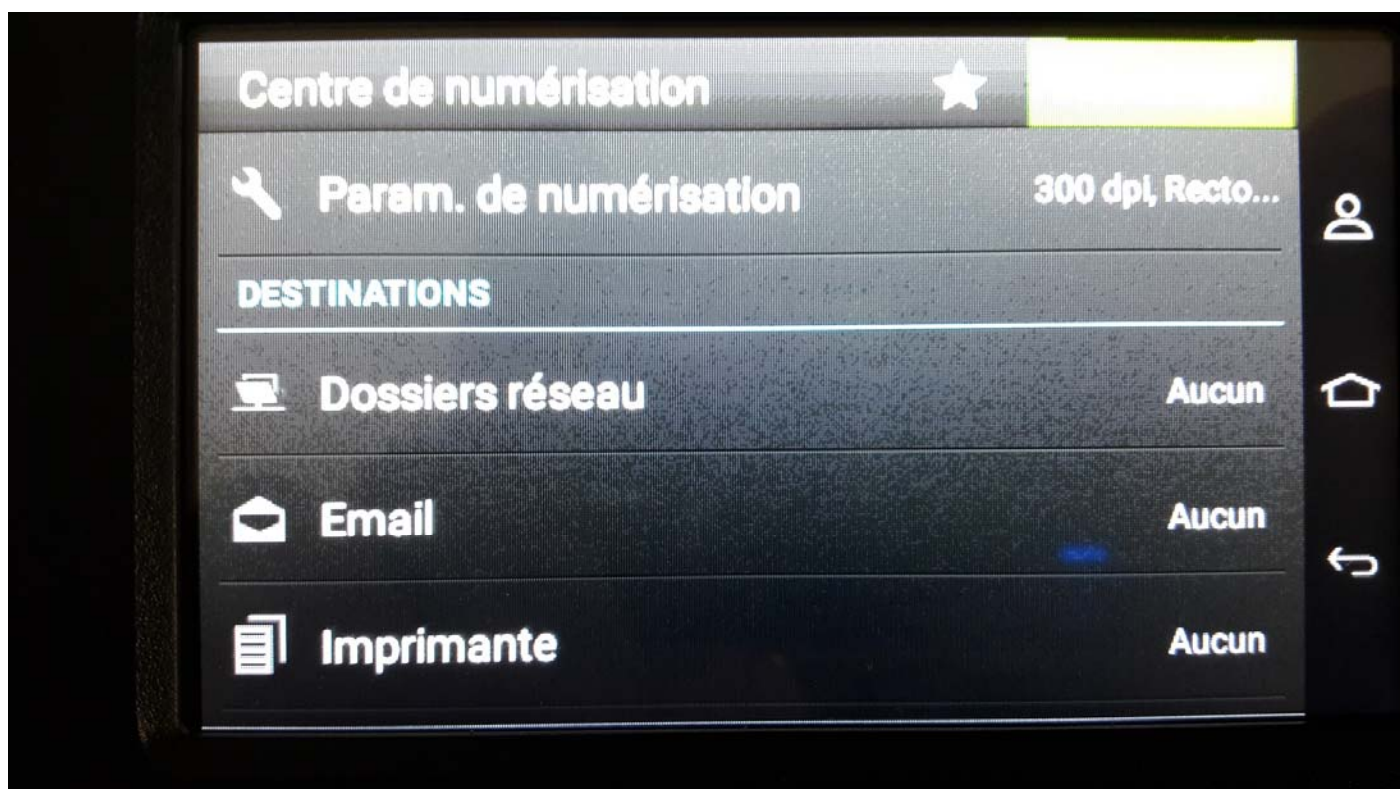

Sélectionner son Template et numériser.



7 Carnet Adresse

Carnet d'adresses \ Contacts \Ajouter un groupe.

The screenshot shows the 'Carnet d'adresses' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Etat', 'Paramètres', 'Carnet d'adresses', etc. The main area is titled 'Carnet d'adresses' and contains a 'Contacts' section. In this section, the 'Ajouter un groupe' button is highlighted with a red box. Below it is a search bar and a table of contacts. The table has columns for 'Prénom', 'Nom', 'Société', 'E-mail', and 'Télécopie'. One contact is listed: Thierry SERAFINO, TIDF, serafinot@tidf.toshibatec.fr. Below the table is a 'Groupes de contacts' section with an 'Aj. groupe' button highlighted in blue. The interface also includes buttons for 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration' at the top right.


Renseigner le Prénom , le Nom et l'adresse Mail.

The screenshot shows the 'Modifier contact' interface. The breadcrumb is 'Carnet d'adresses > Modifier contact'. The main section is titled 'Modifier contact' and contains a 'Supprimer' button. Under 'Coordonnées', the 'Prénom' field is filled with 'Stephan', the 'Nom' field with 'Browning', and the 'Adresse e-mail' field with 'brownings@tfis.toshibatec.fr'. These three fields are highlighted with red boxes. Below this is the 'Appartenance groupe contact' section, which is currently empty. At the bottom is the 'Authentification/Autorisations' section with a dropdown menu set to 'Aucun'. There are 'Enregistrer' and 'Restaurer' buttons at the bottom.

Sur le panel sélectionner Carnet d'adresses.



Contacts

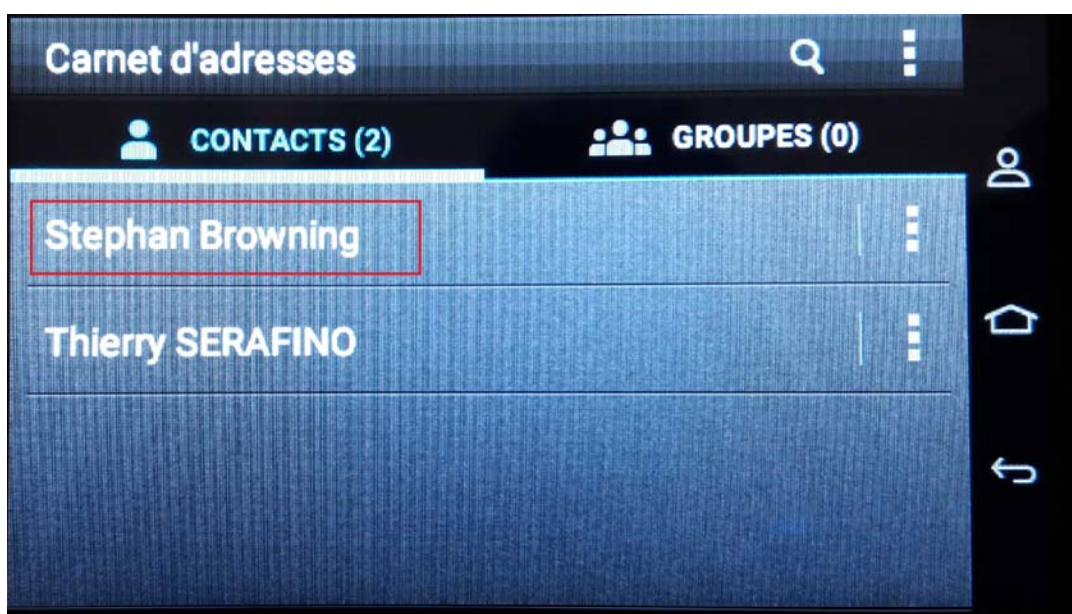

8 Mise à jour Firmware

Périphérique

Rechercher

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
 - Périphérique
 - Imprimer
 - Papier
 - Copie
 - Télécopie
 - E-mail
 - FTP
 - Lecteur USB
 - Réseau/Ports
 - Sécurité
 - Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications

Plan du site

Paramètres

Historique configuration

- Copie
- Périphérique**
- E-mail
- Télécopie
- Lecteur USB
- FTP
- Réseau/Ports
- Papier
- Imprimer
- Rapports
- Sécurité

Importer la configuration Exporter la configuration

Mettre à jour le microcode.

Rechercher

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
 - Périphérique
 - Imprimer
 - Papier
 - Copie
 - Télécopie
 - E-mail
 - FTP
 - Lecteur USB
 - Réseau/Ports
 - Sécurité
 - Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications

Plan du site

Paramètres > Périphérique

Périphérique

- Préférences
- Panneau de commandes distant
- Notifications
- Gestion alim.
- Accessibilité
- Restaurer paramètres d'usine
- Maintenance
- Icônes écran accueil visibles
- Plan du site
- Mettre à jour le microcode**
- A propos de cette imprimante

Importer la configuration Exporter la configuration

9 Clonage

Etat Paramètres \ Exporter la configuration.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) interface. At the top right, there are two buttons: 'Importer la configuration' and 'Exporter la configuration'. The 'Exporter la configuration' button is highlighted with a red border. On the left side, there is a 'Sélect. option' (Select option) menu with a list of categories. The 'Etat Paramètres' (State Parameters) category is highlighted with a red border. Below the menu, there is a grid of icons representing different configuration categories: Copie, Périphérique, E-mail, Télécopie, Lecteur USB, FTP, Réseau/Ports, Papier, Imprimer, Rapports, and Sécurité.

Possibilité d'exporté tous les paramètres, le carnet adresse etc ...

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Exporter la configuration' button is clicked, and a dropdown menu is visible. The dropdown menu contains the following options: 'Tous les paramètres', 'Paramètres personnalisables', 'Carnet d'adresses', and 'Perso'. The dropdown menu is highlighted with a red border. The rest of the interface, including the 'Sélect. option' menu and the grid of icons, remains the same as in the previous screenshot.

Export du fichier de clonage.

Rechercher

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
- Périphérique
- Imprimer
- Papier
- Copie
- Télécopie
- E-mail
- FTP
- Lecteur USB
- Réseau/Ports
- Sécurité
- Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications
- Plan du site

Paramètres

Historique configuration

Copie

FTP

Sécurité

Importation la configuration

Exportation la configuration

Ouverture de exported.zip

Vous avez choisi d'ouvrir :

exported.zip
qui est un fichier de type : Archive WinRAR ZIP (25,8 Ko)
à partir de : http://192.168.1.119

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?

Ouvrir avec WinRAR archiver (par défaut)

Enregistrer le fichier

Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.

OK Annuler

Pour l'importation :

Rechercher

Sélect. option

- Etat
- Paramètres
- Périphérique
- Imprimer
- Papier
- Copie
- Télécopie
- E-mail
- FTP
- Lecteur USB
- Réseau/Ports
- Sécurité
- Rapports
- Carnet d'adresses
- Raccourcis
- Configuration des signets
- Applications
- Plan du site

Paramètres

Historique configuration

Copie

Périphérique

E-mail

Télécopie

Lecteur USB

FTP

Réseau/Ports

Papier

Imprimer

Rapports

Sécurité

Importation la configuration

Exportation la configuration

Fichier de config. à importer :

exported.zip

Parcourir

L'importation d'un fichier de paramètres peut entraîner la réinitialisation du périphérique.

Importation Annuler

GRILLE D'APPROBATION

Rév.0	Emetteur	Vérificateur	Approbateur
01/10/2018	S.BROWNING	P.NILUSMAS & G.LARROQUE & G.DELTOUR	G.DELTOUR
Page 1 sur 24			